


# Montageplatten (MPL) für Q<sup>3</sup>-BiK + Q<sup>3</sup>-BiK Alligator



Hinweis: Bestückung der Schränke und Montageplatten ist abhängig von der Bestellung! Lieferumfang: Leerschrank

## Montageplatte ZUB-MPL-PK

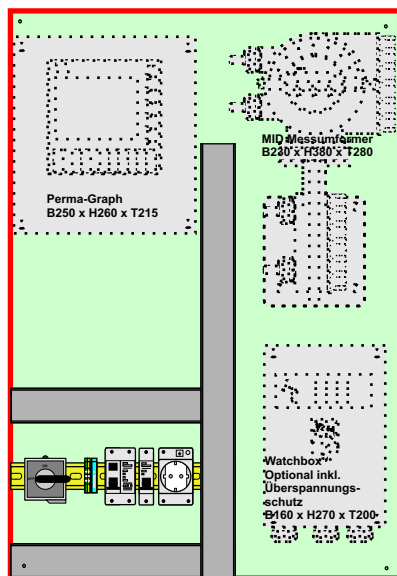

B517 x H750 x T290

### ZUB-MPL-PK

ist eine Montagetafel zum Einbau in einen bauseits vorhandenen Schaltschrank. Auf der Montagetafel können der Durchflussmessumformer und weitere Komponenten wie Messwertregistrierung oder Füllstandsmessung für eine Durchflussmessung Q<sup>3</sup>-BiK installiert werden. Zusätzlich sind alle Messsignale potentialfrei auf Klemmen gelegt. Die Messgeräte sind durch Sicherungen abgesichert. Die Klemmleiste auf der Montagetafel ist mit einer Plexiglasscheibe vor Berührungen geschützt.


### Lieferumfang

#### Wandschrank ZUB-MPL-PK:

- ☞ Kunststoff-Montageplatte
- ☞ Hauptschalter
- ☞ 1 freie Steckdose
- ☞ Klemmleiste
- ☞ 1 Sicherung
- ☞ 1 FI
- ☞ Platz für : 1 MID Messumformer, 1 Perma-Graph , 1 Watchbox (Überspannungsschutz) *(diese Komponenten werden separat bestellt)*

**ACHTUNG bei Auswahl des bauseitigen Schrankes Masse beachten!**

## Montageplatte ZUB-MPL-ALLI

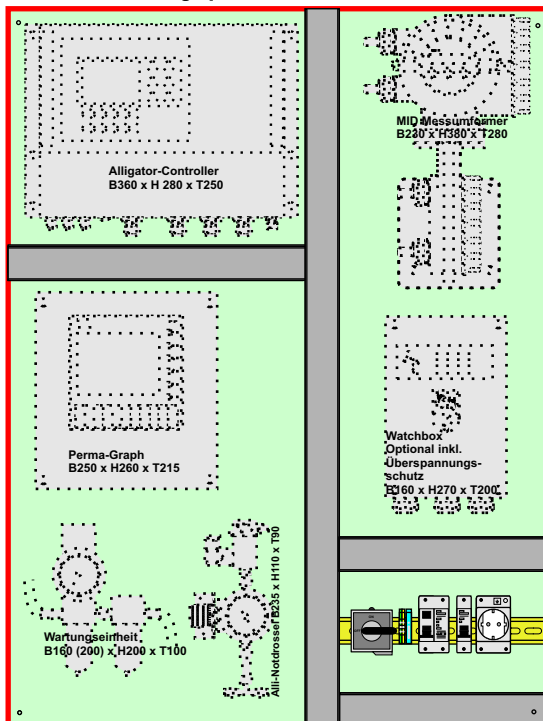

B600 x H950 x T290

### ZUB-MPL-ALLI

ist eine Montagetafel zum Einbau in einen bauseits vorhandenen Schaltschrank. Auf der Montagetafel können der Alligator-Controller, der Durchflussmessumformer und weitere Komponenten wie Messwertregistrierung oder Füllstandsmessung für eine Durchflussmessung/-regelung Q<sup>3</sup>-BiK Alligator installiert werden. Zusätzlich sind alle Messsignale potentialfrei auf Klemmen gelegt. Die Messgeräte sind durch Sicherungen abgesichert. Die Klemmleiste auf der Montagetafel ist mit einer Plexiglasscheibe vor Berührungen geschützt.

### Lieferumfang

#### Wandschrank ZUB-MPL-ALLI:

- ☞ Kunststoff-Montageplatte
- ☞ Hauptschalter
- ☞ 1 freie Steckdose
- ☞ Klemmleiste
- ☞ 1 Sicherung
- ☞ 1 FI
- ☞ Platz für : 1 Alligator-Controller, 1 MID Messumformer, 1 Perma-Graph , 1 Watchbox (Überspannungsschutz) , 1 Wartungseinheit *(diese Komponenten werden separat bestellt)*

**ACHTUNG! Bei Auswahl des bauseitigen Schrankes Masse beachten!**

**Axel Zangenberg GmbH & Co. KG**

Gutedelstr.33 D-79418 Schliengen (Germany) e-mail: info@axel-zangenberg.de  
Tel.: +49 7635/82447-0 Fax +49 7635 /82447-799

[www.axel-zangenberg.de](http://www.axel-zangenberg.de)

M1:10 Technische Änderungen vorbehalten.